



# GHS035系列

外径35mm高速导电滑环，带法兰安装，最高转速12000RPM；采用先进的贵金属簇刷式多点接触，在极低的摩擦力下保证接触可靠。

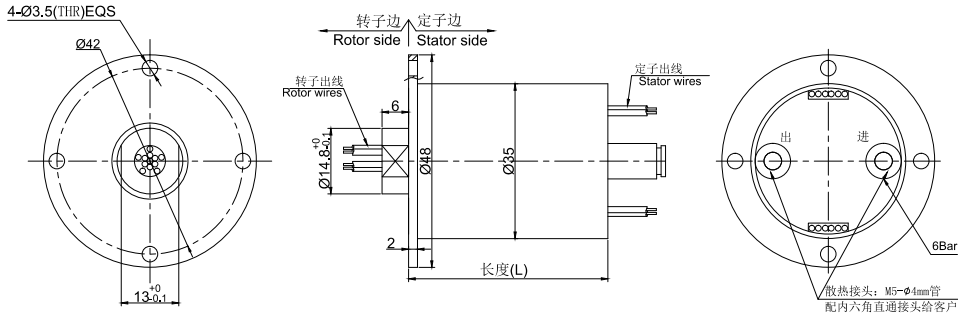

## 订购型号说明

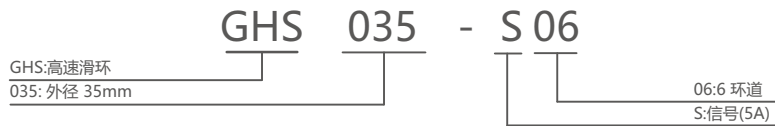

## 选型表

GHS035系列高速滑环选型表			
型号	信号或5A		长度 L (mm)
GHS035-S06	6		31.2
GHS035-S12	12		45
GHS035-S18	18		58.8
GHS035-S24	24		72.6

## 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	3亿转	功率	0~240VAC/VDC	信号
额定转速	1~12000RPM	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
工作温度	-30°C~80°C	绝缘电阻	≥500MΩ/300VDC	≥500MΩ/300VDC
工作湿度	0~85% RH	导线规格	AWG22#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
接触材料	贵金属	导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	200VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.05N.m; +0.02N.m/6路	动态电阻变化值	< 0.03Ω	
防护等级	IP51			

## 各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注: 6个颜色为一组, 分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。