GJ6050(中空50mm, 6进6出)

GJ6050 连接接头有G1/8″、G3/8″ 2种规格。
能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

订购型号说明

GJ6050 - 02

- GJ: 中空气液滑环
- 6:6进6出
- 050:中空直径50mm
- 02：接口尺寸; 02=G1/8"，04=G3/8"

外形尺寸图

GJ6050-02 外形尺寸图

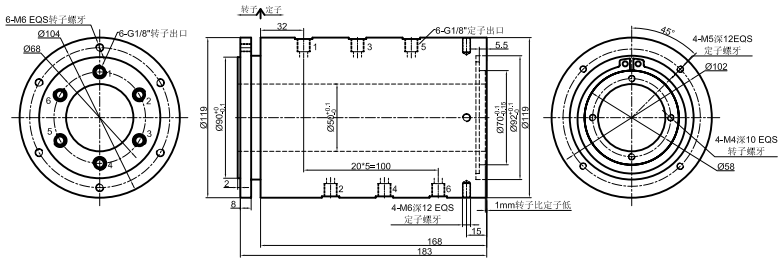

GJ6050-04 外形尺寸图

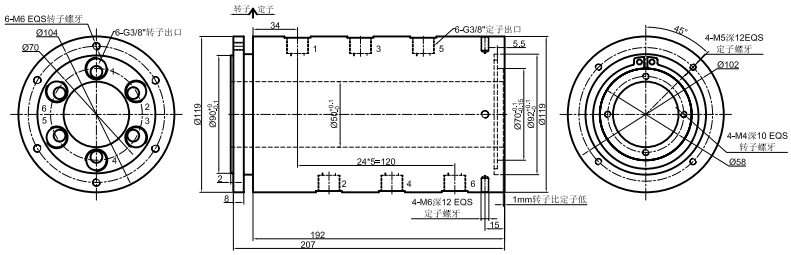

选型表

GJ6050气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6050-02	6进6出	3	G1/8″	50mm
GJ6050-04	6进6出	4	G3/8″	50mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	1MPa (可定制高压)，真空 - 8 0KPa
扭矩	与接口尺寸相关，详见选型表

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制可大大减少成本和交期。

1 接头大小
2 压力大小
3 转速高低
4 中空内孔大小
5 腐蚀性介质，全不锈钢材质，防爆，高温
6 可与电滑环组合

技术支持邮箱：technical@moflon.com