


此文件属深圳市默孚龙科技有限公司（以下简称“默孚龙”）所有，它借出去后必须应要求及时归还，此文件内容是保密的，属默孚龙公司商业机密的一部份，此文件不管是形式还是内容都不得在未经默孚龙提前书面许可的前提下由任何单位或个人抄袭或出版。

深圳市默孚龙科技有限公司2020版权所有

记号	修改内容	日期	修改	核准

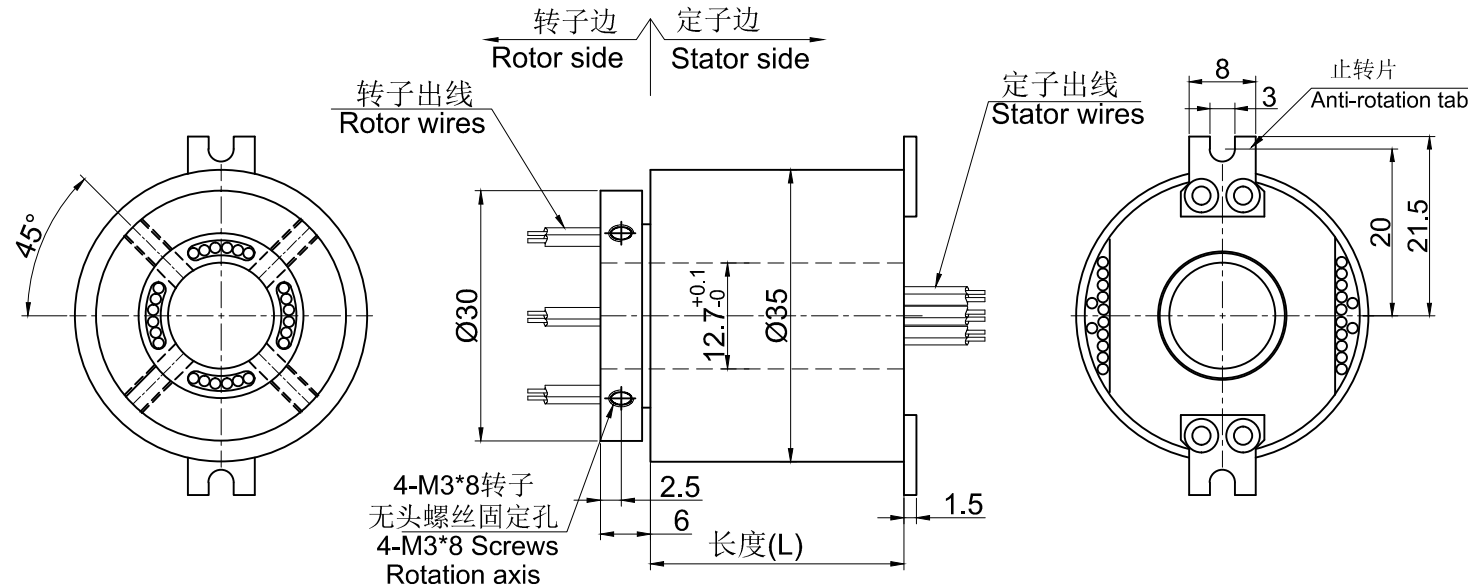

电滑环技术参数:

1. 环数: 附表选择
2. 环数电流: 附表选择
3. 工作电压: 0-240VAC/VDC
4. 绝缘强度: 500MΩ @300VDC
5. 耐压强度: 200VAC@50HZ; 60S
6. 动态电阻: 最大30mΩ
7. 导线规格: 见布线图
8. 出线长度: 定转子300mm.
9. 接触材料: 贵金属
10. 工作速度: 0-3000rpm
11. 防护等级: IP51
12. 工作环境: 温度 -30° C + 80° C
13. 壳体材质: 铝合金+工程塑料

型号	信号或5A	长度L (mm)
GT1235-S02	2	30.4
GT1235-S03	3	30.4
GT1235-S04	4	30.4
GT1235-S06	6	30.4
GT1235-S08	8	44.2
GT1235-S10	10	44.2
GT1235-S12	12	44.2
GT1235-S14	14	58
GT1235-S16	16	58
GT1235-S18	18	58
GT1235-S20	20	71.8
GT1235-S22	22	71.8
GT1235-S24	24	71.8

线材; AWG22#铁氟龙线
颜色: 黑; 红; 黄; 绿; 蓝; 白;
黑; 红...

除非另有说明		公差	
1. 所有的尺寸均以毫米为单位		(除如上所述)	
2. 是如上所述或替换一个批准和测试等效		十进制 X±.1	大小 A
倒圆角 R.015		XX±.03	页 A / 0
精度 $\sqrt{25}$		XXX±.005	规模 1:1
第三角投影		公差值±1/16	单位 mm
角±1°		核准	设计 PCY
		日期 2020-10-09	

产品编号 **GT1235**

MOFLON 默孚龙