



# MT50130系列

大外径130mm, 通孔直径为50mm (适用于≤50mm) 的标准系列整体式精密导电滑环。

\*注意: 如需<50mm的内孔, 可通过加内衬轴套解决。

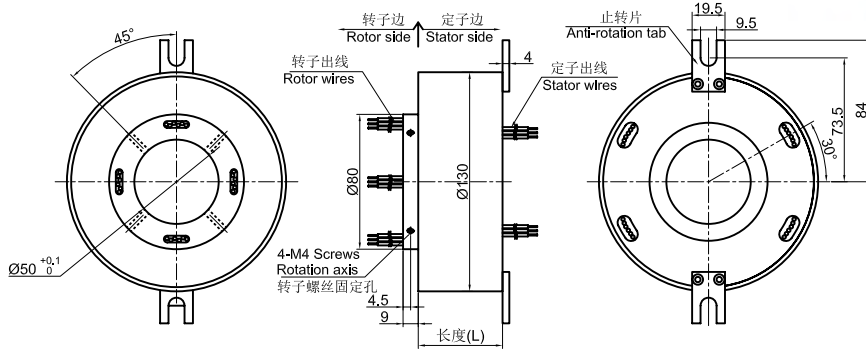

## 订购型号说明

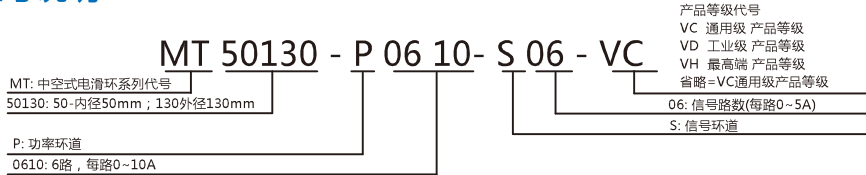

## 选型表

MT50130系列过孔滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	长度L (mm)	型号	10A	信号或5A	长度L (mm)
MT50130-S02	0	2	35.6	MT50130-S48	0	48	207.8
MT50130-P0210	2	0	35.6	MT50130-P0610-S42	6	42	207.8
MT50130-S03	0	3	39.2	MT50130-P0910-S39	9	39	207.8
MT50130-P0310	3	0	39.2	MT50130-P1210-S36	12	36	207.8
MT50130-S06	0	6	50	MT50130-P1810-S30	18	30	207.8
MT50130-P0210-S04	2	4	50	MT50130-P2410-S24	24	24	207.8
MT50130-P0410-S02	4	2	50	MT50130-S60	0	60	251
MT50130-P0610	6	0	50	MT50130-P0610-S54	6	54	251
MT50130-S12	0	12	71.6	MT50130-P0910-S51	9	51	251
MT50130-P0210-S10	2	10	71.6	MT50130-P1210-S48	12	48	251
MT50130-P0310-S09	3	9	71.6	MT50130-S72	0	72	298.2
MT50130-P0610-S06	6	6	71.6	MT50130-P0610-S66	6	66	298.2
MT50130-P0810-S04	8	4	71.6	MT50130-P1210-S60	12	60	298.2
MT50130-P1010-S02	10	2	71.6	MT50130-P2410-S48	24	48	298.2
MT50130-P1210	12	0	71.6	MT50130-P3610-S36	36	36	298.2
MT50130-S18	0	18	93.2	MT50130-S84	0	84	341.4
MT50130-P0210-S16	2	16	93.2	MT50130-P1210-S72	12	72	341.4
MT50130-P0410-S14	4	14	93.2	MT50130-P2410-S60	24	60	341.4
MT50130-P0610-S12	6	12	93.2	MT50130-P3610-S48	36	48	341.4
MT50130-P0810-S10	8	10	93.2	MT50130-S96	0	96	384.6
MT50130-P1010-S08	10	8	93.2	MT50130-P1210-S84	12	84	384.6
MT50130-P1210-S06	12	6	93.2	MT50130-P2410-S72	24	72	384.6
MT50130-P1410-S04	14	4	93.2	MT50130-P3610-S60	36	60	384.6
MT50130-P1610-S02	16	2	93.2	MT50130-P4210-S54	42	54	384.6
MT50130-S24	0	24	114.8	MT50130-S108	0	108	431.8
MT50130-P0410-S20	4	20	114.8	MT50130-P1210-S96	12	96	431.8
MT50130-P0610-S18	6	18	114.8	MT50130-P2410-S84	24	84	431.8
MT50130-P1210-S12	12	12	114.8	MT50130-P3610-S72	36	72	431.8
MT50130-P1810-S06	18	6	114.8	MT50130-S120	0	120	475
MT50130-P2410	24	0	114.8	MT50130-P1210-S108	12	108	475
MT50130-S30	0	30	136.4	MT50130-P2410-S96	24	96	475
MT50130-P0610-S24	6	24	136.4	MT50130-P3610-S84	36	84	475
MT50130-P1210-S18	12	18	136.4	MT50130-P4810-S72	48	72	475
MT50130-P1810-S12	18	12	136.4	MT50130-S132	0	132	518.2
MT50130-P2410-S06	24	6	136.4	MT50130-P1210-S120	12	120	518.2
MT50130-P3010	30	0	136.4	MT50130-P2410-S108	24	108	518.2

MT50130-S36	0	36	162	MT50130-P3610-S96	36	96	518.2
MT50130-P0610-S30	6	30	162	MT50130-P4810-S84	48	84	518.2
MT50130-P1210-S24	12	24	162	MT50130-S144	0	144	561.4
MT50130-P3610	36	0	162	MT50130-P1210-S132	12	132	561.4
MT50130-S42	0	42	186.2	MT50130-P2410-S120	24	120	561.4
MT50130-P0610-S36	6	36	186.2	MT50130-P3610-S108	36	108	561.4
MT50130-P1210-S30	12	30	186.2	MT50130-P4810-S96	48	96	561.4

注：N个10A 电流环并起来可作为1路N\*10A电流环使用；比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

10A和 信号(5A)可以任意组合，详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制，请咨询客服。

## 技术规格参数

电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~690VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/1000VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘强度	1000VAC@50Hz, 60s	
动态电阻变化值	<0.01Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级	
额定转速	参考产品选型等级	
工作温度	-30°C ~ 80°C	
工作湿度	0~85% RH	
接触材料	参考产品等级选型表	
壳体材料	铝合金 / 工程塑料	
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路	
防护等级	IP51	

## 产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC (通用级)	250RPM	2000万转	贵金属
VD (工业级)	600RPM	5000万转	镀金-镀金
VH (高端级)	1000RPM	1亿转	金合金

## 各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

## 非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ⑤ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus, CanBUS,CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑦ 温控信号，热电偶信号混合。
- ⑧ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培（A）。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱：technical@mofflon.com